


Vollautomatisches Verschnüren von Fleischzuschnitten in unterschiedlicher Länge und Stärke. Bedienfreundlichkeit wird neu definiert durch den Einsatz progressiver Display-Technology. Innovative Technik für sensible und anspruchsvolle Branchen- anforderungen.

## FRT-A-SB FRT-AS-SB

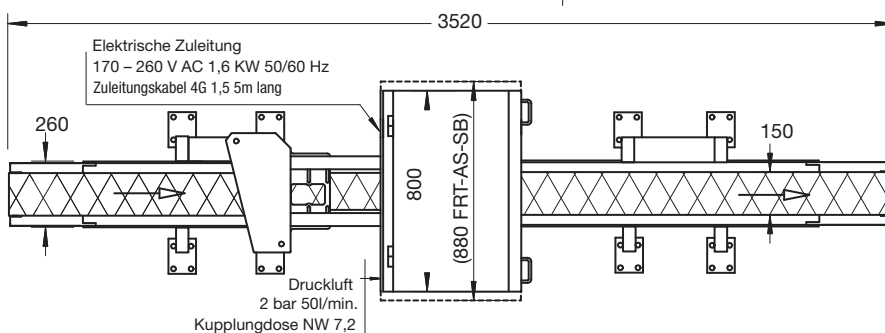

### Technische Daten

Elektrischer Anschlusswert:  
170-260 V, AC, 50/60 Hz,  
1,6 kW

Schalldruckpegel:  
72 dB (A) +/-2

Druckluftbedarf:  
50 Liter pro Minute bei 2 bar


Maschinengewicht:  
340 Kg

# Vollautomatische Verschnürmaschinen

## Besondere Merkmale:

- Produktzufuhr- und Ausfuhrbänder
- Pneumatische Greifer zum Formen und Fixieren der Produkte
- Vertikale seitliche Bänder auf Einlaufband
- Großspule minimiert Stillstandzeiten
- Integrierte, herausnehmbare Schmutzwanne verhindert unkontrollierte Ablagerungen von Produktresten
- Gurtwechsel ohne Werkzeuge
- Lichttaster zur Produkterkennung
- Berührungslose Endschalter (Initiatoren)
- Smart Motion Controller mit LED Anzeigen
- Mehrfach Umschnürung 1-,2- und 3-fach
- Leistung bis 60 Takte pro Minute
- Bandgeschwindigkeit wählbar bis max. 20 mtr./min.

## Förderband

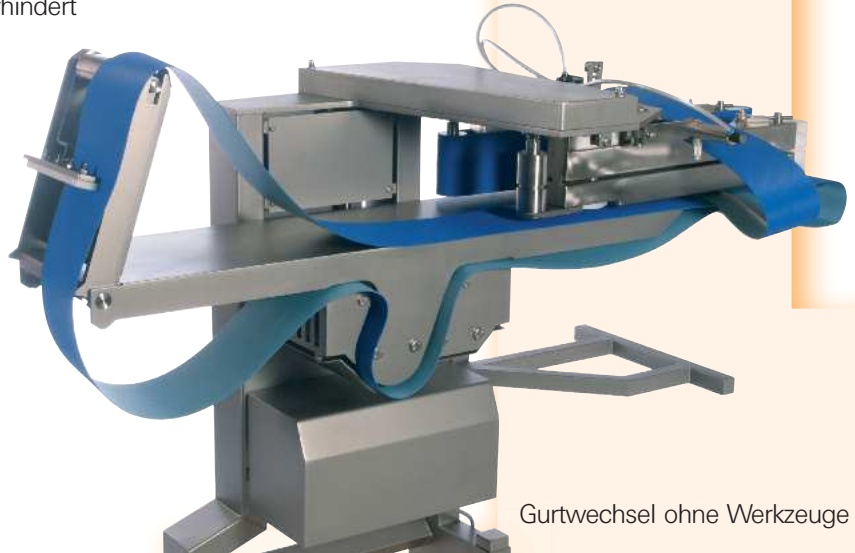

- Bedienfeld mit integrierter Anzeige für:



Anzahl Umschnürungen  
Schnurabstand  
Bandgeschwindigkeit  
Störmeldungen  
Sprachauswahl  
Tages- und Dauerzähler



Produktzufuhr- und Ausfuhrbänder  
Pneumatische Greifer zum Formen und Fixieren der Produkte  
Vertikale seitliche Bänder für spezielle Anwendungen  
Lichttaster zur Produkterkennung



Maschinen-Abmessungen

